


- Temperatura d'uso: -40 °C / + 60 °C
- Resistente al fuoco
- Resistente al gelo
- Resistenza all'impatto: testata con 50 impatti, con flessione di 90°, utilizzando un veicolo di 1500 kg in movimento a 15 km/h.
- Resistenza agli sforzi: testata 500 colpi in grado di piegare il paletto di 45°, con intervallo tra uno e l'altro di 30 secondi
- Rivestimento superficiale resistente ai raggi UV

# paletto zombie

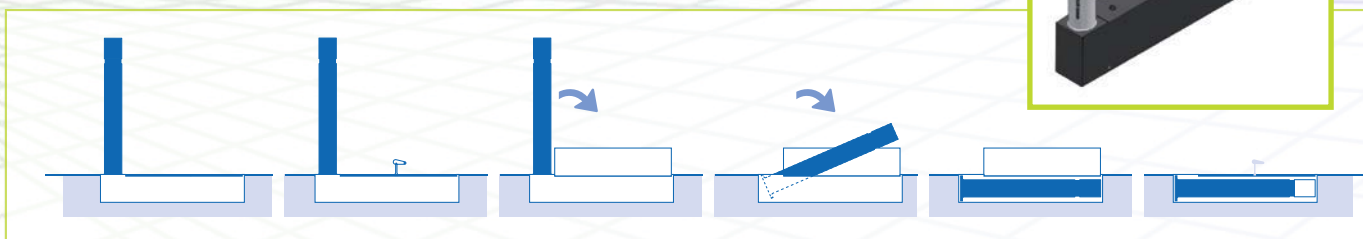


Il sistema è progettato per i paletti blendtec.  
Disponibile in diversi colori.  
Possibilità di integrare un sistema di alimentazione luminosa ad energia solare.

# contenitore metallico




- Base per dissuasore amovibile
- Peso: 2,2 Kg
- Materiale: acciaio
- Finitura: zincatura a freddo
- Chiave triangolare inclusa, in alternativa e a richiesta, chiave speciale.
- Disponibile nei diametri 100, 80 e 140



# paletto zombie

- Paletto richiudibile manualmente, alloggiato in una scatola metallica
- Peso: 40 Kg.
- Materiale: acciaio zincato
- Colore: nero
- Chiave di sicurezza opzionale
- Una volta ripiegato nell'alloggio, il coperchio rimane a livello del suolo
- Temperatura d'uso: -40 °C / + 60 °C
- Resistente al fuoco
- Resistente al gelo
- Rivestimento superficiale resistente ai raggi UV

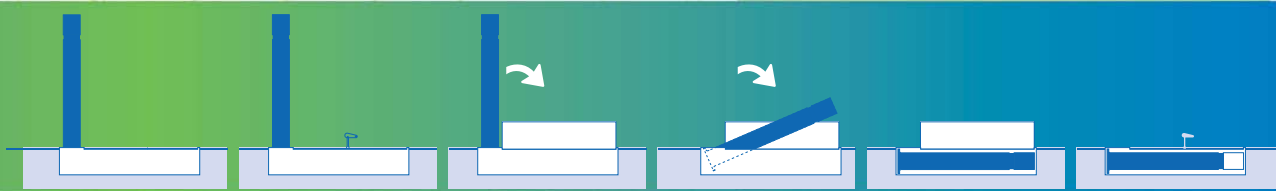

- Resistenza all'impatto: testata con 50 impatti, con flessione di 90°, utilizzando un veicolo di 1500 kg in movimento a 15 km/h.
- Resistenza agli sforzi: testata 500 colpi in grado di piegare il paletto di 45°, con intervallo tra uno e l'altro di 30 secondi

Il sistema è progettato per i paletti blendtec.

Disponibile in diversi colori.