


sbarre

Barriera automatica elettromeccanica ad uso intensivo completa di centrale di comando dedicata per barre 3 ÷ 5 m, tempo di apertura 1,7 ÷ 3,8 s.

Al suo interno è alloggiato un motore ventilato accoppiato con un riduttore monolitico lubrificato ad olio. La barriera viene fornita di serie di micro interruttore di sicurezza che inibisce i comandi all'apertura del portello, di sistema 'reverser' che ne inverte il senso di marcia quando la barra urta un ostacolo, fincorsa elettromeccanici già tarati e cappello protettivo mani in ABS nero.

- Idonea alla funzione "telepass"
- Verniciatura standard RAL3002 con finitura "bucciata"
- Fino a 10.000 manovre/24h

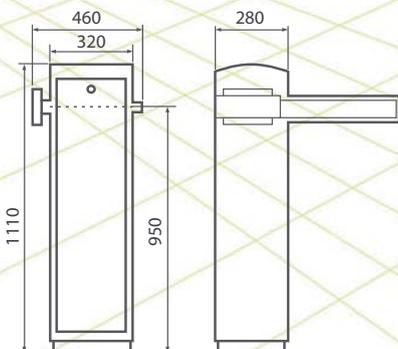

**AREA PEDONALE
E Z.T.L.**