


dissuasori flessibili blendtec

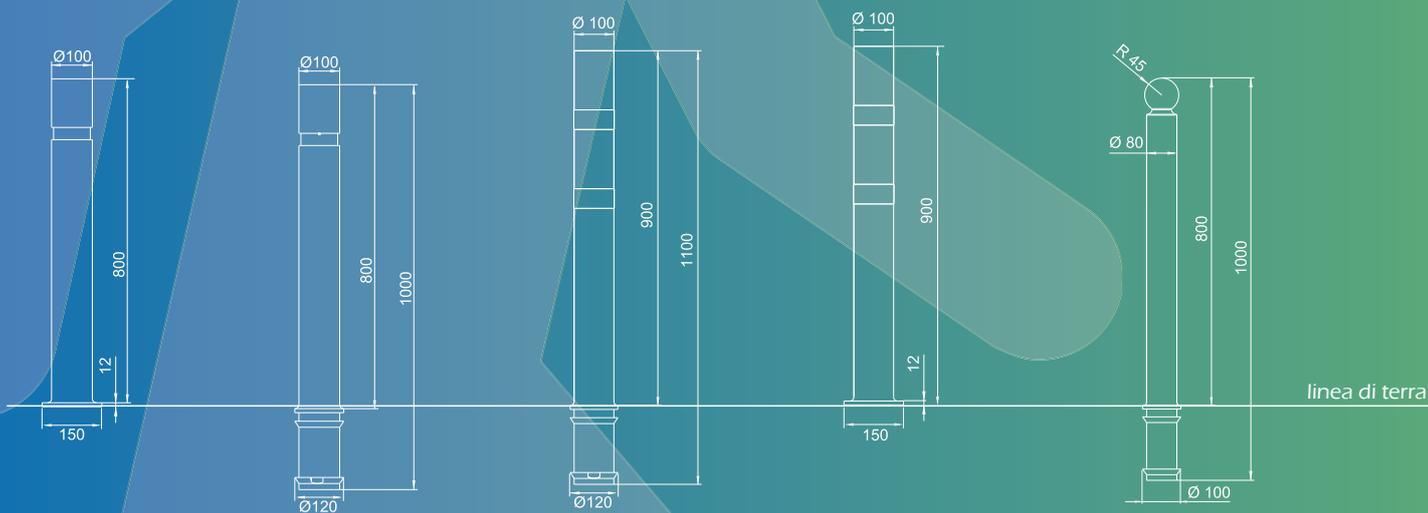

• **BCN**
base quadrata

• **BCN**

• **BALIZA**

• **BALIZA**
base quadrata

• **BOULE 1000**




BCN



BALIZA




BALIZA

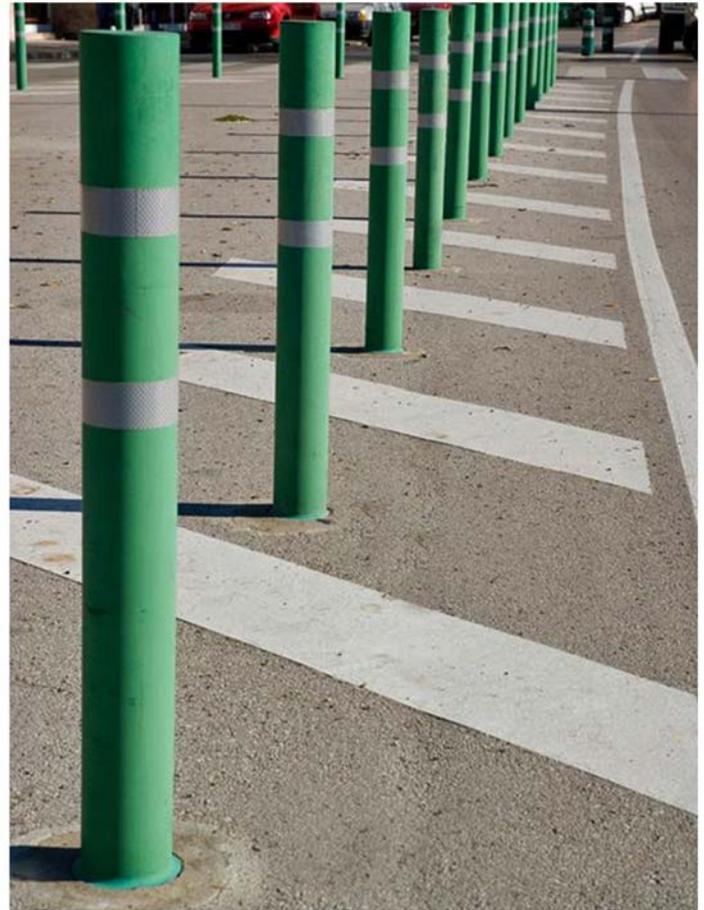


BOULE 1000




- Stabilità termica Buona +/- SHORE D
- Temperatura d'uso -20° / 60° C
- Resistenza al fuoco CLASSE E. a norma EN-ISO 11925-2. Certificato da APPLUS come dissuasore stradale.
- Resistenza al freddo Materiale certificato da APPLUS a norma UNE-53541
- Resistenza all'impatto Prove di 50 cicli di flessione, flettendo il dissuasore a 90° simulando un veicolo di 1500kg a 15km/h
- Resistenza allo sforzo Prove di 500 impatti flettendo il dissuasore a 45°, ad intervalli di 30 secondi
- Rivestimento superficiale resistente ai raggi UV

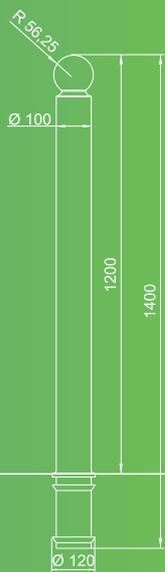


• BOULE 1400

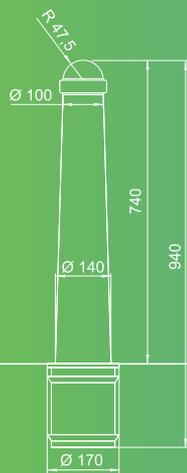


• JOUVENAAR

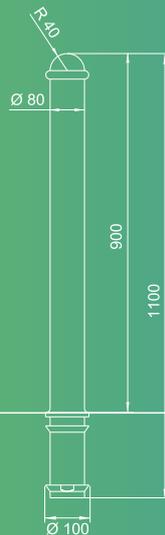

• NANTES

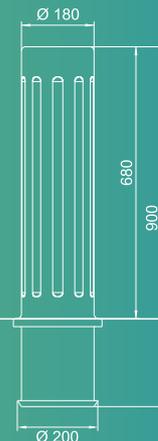

• PALMA DE MALLORCA

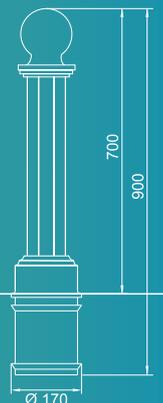

• BLANES



NANTES



BLANES

