

art RL 36 LUX

Barra LED per l'illuminazione di pensiline BUS, applicazioni su transenne parapetonali e in qualsiasi contesto nel quale è richiesto minimo ingombro e possibilità di alimentazione tramite pannello fotovoltaico.


- ottica - 36 LED SMD
- dimensioni - 740x20x18 mm
- assorbimento - 3W
- struttura - alluminio estruso verniciato a polveri colore nero opaco e terminali in ABS
- temperatura di colore - 5000 °K
- classe di isolamento - CLII
- alimentazione - 230Vac , 12V o fotovoltaico
- frontale - PMMA
- attacco - a soffitto o a sospensione



art RP 108 P

Lampada LED per l'illuminazione di pensiline BUS o zone di attesa di ampie dimensioni

- ottica - 108 LED SMD
- classe di isolamento - CLII
- dimensioni - 650x120x20 mm
- alimentazione - 230Vac , 12V o fotovoltaico
- assorbimento - 18W
- struttura - alluminio estruso verniciato a polveri colore nero opaco e terminali in ABS
- frontale - PMMA
- temperatura di colore - 5000 °K
- attacco - a soffitto o a sospensione

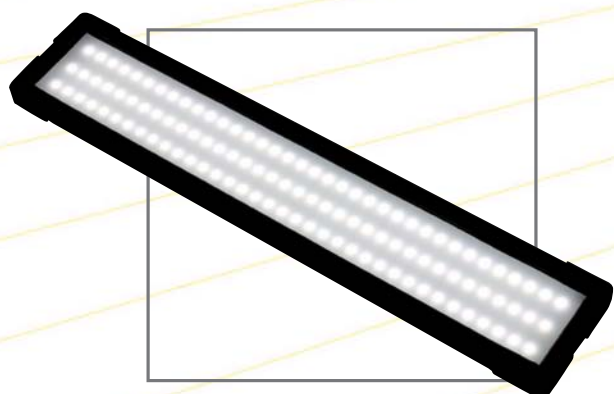

illuminazione