


art RLUX 10

Lampada a LED per l'illuminazione di strade provinciali, tangenziali, urbane, extraurbane e residenziali.

- **ottica** - 24 / 36 LED CREE con assorbimento di 40 - 60 - 80 - 100W
- **efficienza sorgente** - nominale 122 lm/W
effettiva 100 lm/W
- **classe di isolamento** - CLII
- **dimensioni e peso** - 280x520x80 - 6,5 Kg
- **alimentazione** - 90-310Vac 47/63Hz
- **corrente pilota** - 500-800 mA
- **armatura** - alluminio pressofuso colore RAL 9007 grigio alluminio con vetro temprato spessore 5 mm
- **temperatura di colore** - 4000/4500 °K
- **ottica** - certificata per l'illuminazione stradale
- **attacco** - diametro 60 mm con innesto snodato per testa-palo o pastorale

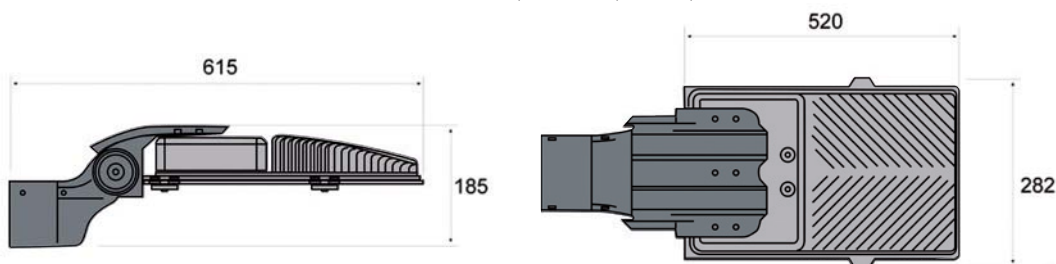

illuminazione