



blendtec baliza luminoso flessibile



- Rivestimento superficiale resistente ai raggi UV
- A richiesta, il dissuasore può essere fornito con fasce catarifrangenti di 5 cm d'altezza
- A richiesta, può essere personalizzato con lo stemma della città

Ottica

- Smontaggio facile per sostituire il dissuasore o l'ottica
- Alimentazione 220 V
- Tecnologia led di potenza
- Grado di protezione dell'ottica IP66
- Potenza di 3W
- Consumo 350mA

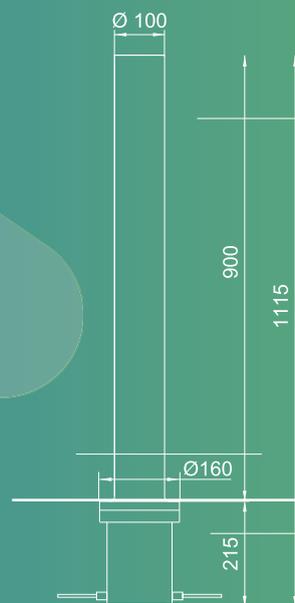
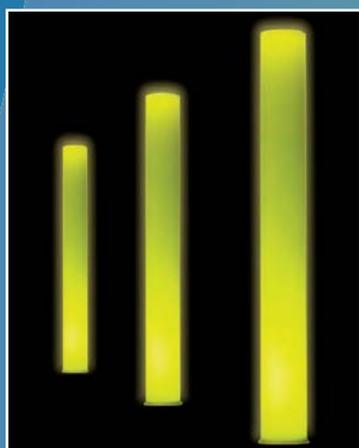


- Paletto con fotocellula sulla sommità per alimentazione a energia solare
- Accensione automatica al calare della luce diurna

- Materiale: poliuretano resistente agli impatti
- Tecnologia Super Led a lunga durata
- Cellule fotovoltaiche monocristalline ad alta efficienza
- Autonomia di dodici ore a piena carica

Questa colonnina è ideale per segnalare zone con scarsa visibilità...
o semplicemente come elemento d'arredo.
Disponibile in diversi colori.



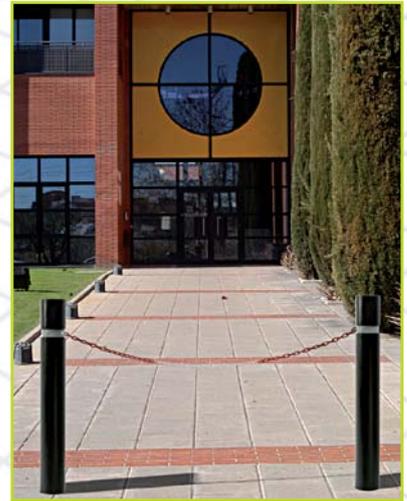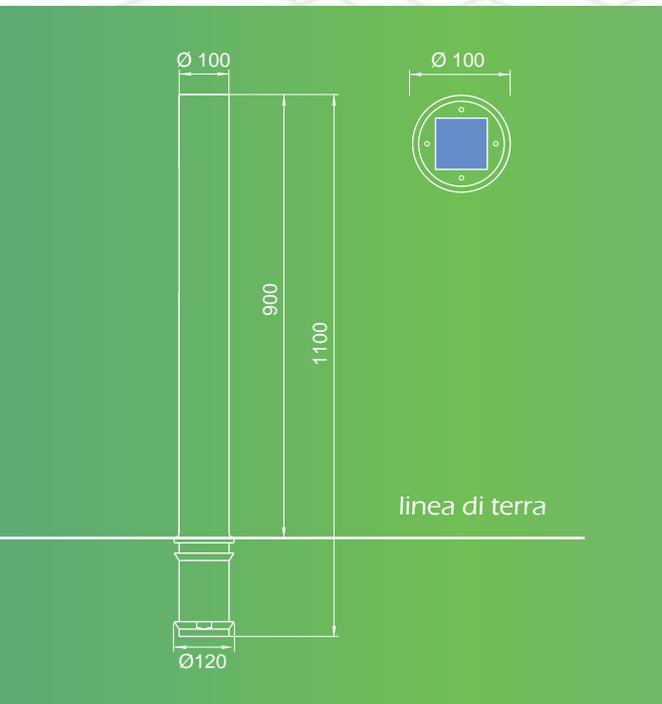

blendtec con catenella

Il sistema consente di unire due o più dissuasori modello BCN utilizzando catenelle.
Un morsetto di 90 mm di diametro viene inserito nella scanalatura e poi coperto con una banda rifrangente.

