




art RP 108 P

Lampada LED per l'illuminazione di pensiline BUS
o zone di attesa di ampie dimensioni

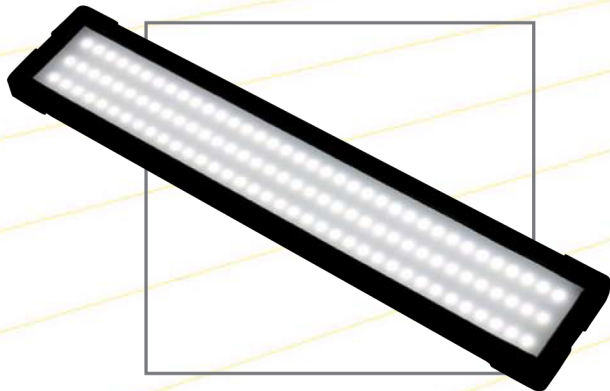

- ottica - 108 LED SMD
- classe di isolamento - CLII
- dimensioni - 650x120x20 mm
- alimentazione - 230Vac , 12V o fotovoltaico
- assorbimento - 18W
- struttura - alluminio estruso verniciato a polveri colore nero opaco e terminali in ABS
- frontale - PMMA
- temperatura di colore - 5000 °K
- attacco - a soffitto o a sospensione

illuminazione